



*GESTIONANDO SU
DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTACIÓN ANIMAL
CON FLEXIBILIDAD*

ALIMENTACIÓN DE TORNILLO SINFÍN

Technical Systems

**LÍDER DEL MERCADO EN
TRANSPORTADORES DE
ALIMENTACIÓN**

www.technicalsys.com
info@technicalsys.com
Ciudad de Cabo, Sudáfrica

ALIMENTACIÓN DE TORNILLO SINFÍN

Transportador de Tornillo Sinfín de Alimentador de Placas

Tornillo sinfín de alimentador de placas para el uso en aplicaciones de transportadores de alimentación en producción continua.

Technical Systems trata térmicamente y aplana su propio alambre, por lo que de este modo asegura el seguimiento de todas las etapas del proceso y garantiza un Tornillo Sinfín de Alimentador de Placas correctamente templado y de calidad.

Características, dimensiones y especificaciones:

- Dureza 40 ± 1.5 HRc
- Distribución de alimentación varía desde 250 hasta 450 kg / hora
- Para uso en tuberías con diámetro exterior: 45 mm y 55 mm
- Longitudes de bobina: varias, por encargo
- Diámetro exterior, interior, del paso y del alambre: póngase en contacto con nosotros

Embalaje

El Tornillo Sinfín o Auger es enrollado, envuelto y paletizado. Un contenedor de 20 pies (6 m) puede contener alrededor de 16.500 m de Tornillo Sinfín de Alimentador de Placas de longitud estándar (117 m).

Transportador de Tornillo Sinfín de Cruzado Flexible **FATIQLISS™**

El Tornillo Sinfín **Fatigless™** (Marca Registrada) es excelente para el uso en el silo, para el transporte alimenticio interno del ganado porcino y para la alimentación láctea.


El internacionalmente aclamado Tornillo Sinfín **Fatigless™** es, con mucho, el mejor Tornillo Sinfín en el mundo, utilizando un nuevo revolucionario tratamiento de material que produce un Tornillo Sinfín prácticamente irrompible.

Características, dimensiones y especificaciones:

- Dureza 43 ± 1.5 HRc
- Capacidad de debilitamiento o fatiga que supera al mejor Tornillo Sinfín en el mundo.
- Irrompible en pruebas de oscilador de fatiga. Sobrevive a las pruebas de simulación durante 15 años.
- Acabado lubricado de superficie resistente a la oxidación.
- Distribución de alimentación varía desde 250 hasta 6.600 kg / hora
- Para uso en tuberías de diámetro exterior: 45 mm, 55 mm, 75 mm, 90 mm, 108 mm, 125 mm
- Longitudes de bobina: varias, por encargo.
- Diámetros exterior, interior, del paso y del alambre: póngase en contacto con nosotros

Embalaje

El Tornillo Sinfín es enrollado, envuelto y paletizado. El Transportador de Tornillo Sinfín de Cruzado Flexible es mucho más voluminoso y un contenedor de 20 pies puede contener de 3.000 m a 12.000 m.

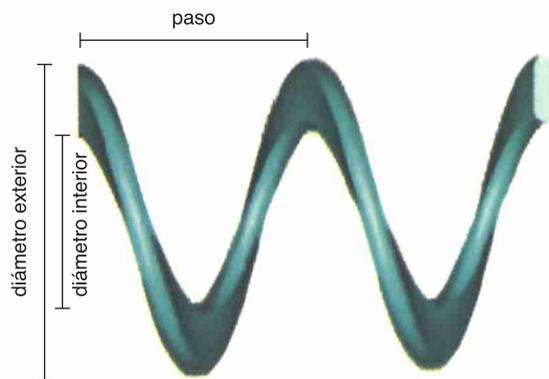

Gestionando su distribución de alimentación animal con flexibilidad

Technical Systems tiene la capacidad de fabricar un Tornillo Sinfín según los requerimientos específicos de cada cliente, siempre y cuando los volúmenes lo justifiquen.

¡Combine los envíos de Cadenas de Alimentación y Tornillos Sinfín - una ventaja competitiva!

Para maximizar los envíos y ayudarle con flexibilidad, se pueden empacar "mini paletas" de Cadenas de Alimentación dentro de las Bobinas de Tornillos Sinfín. Esto permite que los contenedores de los Tornillos Sinfín estén completos, combinados con medio-contenedores de Cadenas de Alimentación sin gastos de envío adicionales, maximizando así la utilización y reduciendo los costos unitarios.

Por favor consulte sobre combinaciones de embalaje para optimizar su envío.

Visita www.technicalsys.com para más especificaciones.